

FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL DATA

Distributeurs d'eau / Water dispensers
MICROLIFE / MICROLIFE

MICROLIFE
REVERSE OSMOSIS SYSTEM

Ref.	Description / Description
RO1082	Fontaine à eau MICROLIFE MICROLIFE reverse osmosis system

Caractéristiques techniques :

Tension / fréquence : 220/240V | 50/60Hz
Capacité du réservoir : 4L
Production d'eau froide : 0,4 L/min
Production d'eau chaude : 0,2 L/min
Température ambiante : 4 oC ~ 40 oC
Pression d'entrée de l'eau : 0 ~ 0,1 MPa
Dimensions du système :
a. 347 mm | b. 215 mm | c. 351 mm
Poids du système : 8 kg

Features:

Voltage / Frequency: 220/240V | 50/60Hz
Tank capacity: 4 L
Cold water production: 0.4 L/min
Hot water production: 0.2 L/min
Ambient temperature: 4 oC ~ 40 oC
Water inlet pressure: 0 ~ 0.1 MPa
Equipment dimensions:
a. 347 mm | b. 215 mm | c. 351 mm
Weight system: 8 kg



Volume d'eau: 4 litres
Water volume: 4 liters



Indicateur de durée de vie du filtre
Filter life indicator



Indicateur de qualité de l'eau
Water quality indicator



Équipement sans installation
Equipment without installation




Changement de filtre en 30s.
Filter change in 30s.



Auto-nettoyage interne
Internal self cleaning



Blocage de l'eau chaude pour les enfants
Hot water lock for children

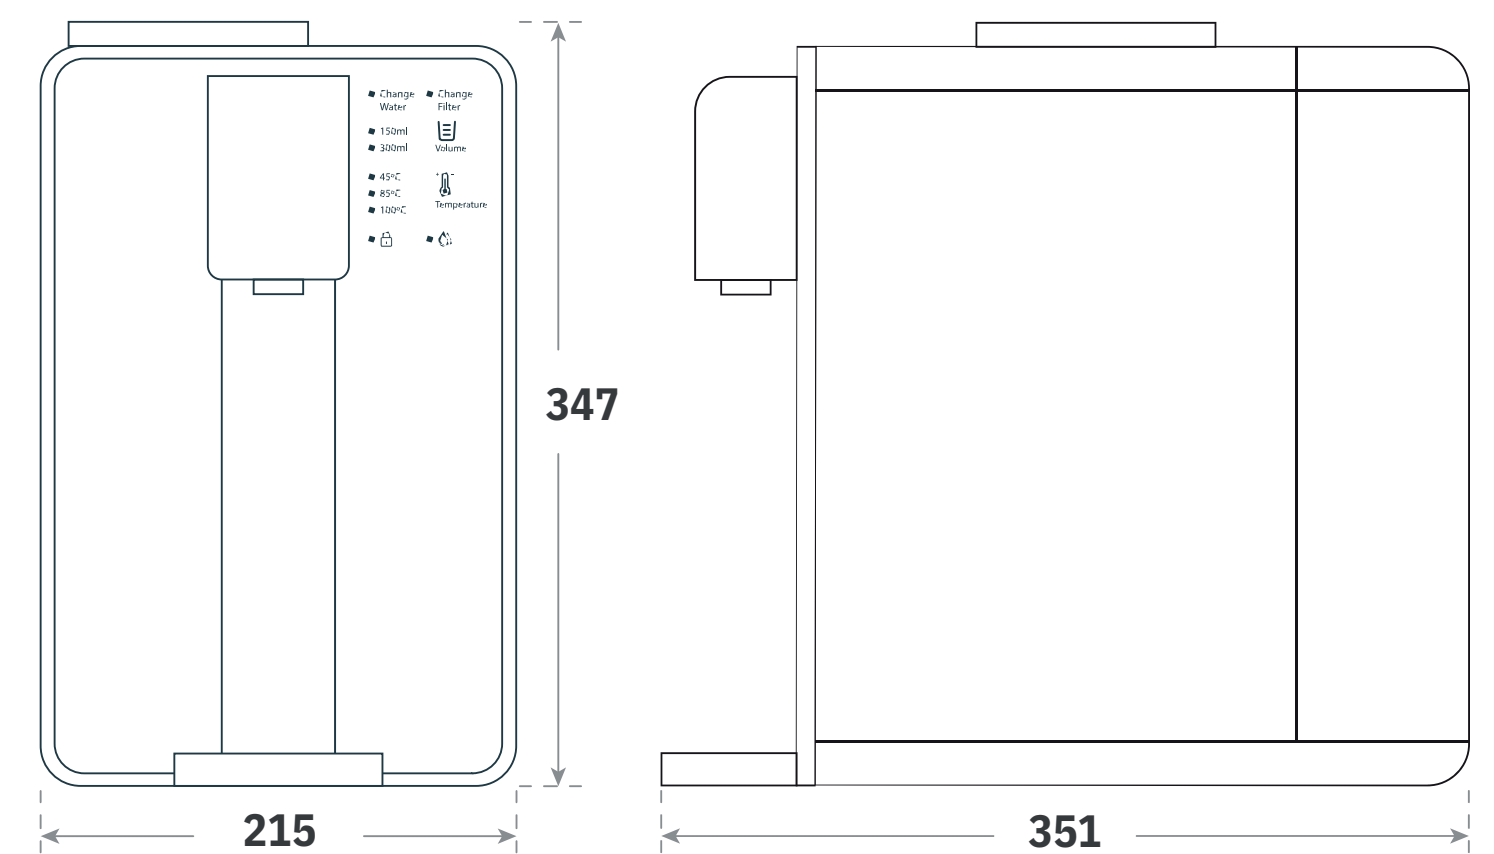

* Dimensions approximatives en mm.
Approximate dimensions in mm.

Accessoires

Ref.	Description / Description	Unités / Units
RO1091	Membrane et filtre PCB MOBI All-in-1 All-in-1 PCB Membrane and Filter MOBI	1 unit

